


Typ	Wymiary w mm							
	ØC	Ød	ØD	h ₁	H	Ød ₂	Ød ₁	H ₁
VS50-5	4,5 - 5,5	4	8	3,9	5,2	C+1	C+6	4,5±0,4
VS50-6	5,5 - 6,5	5	9	3,9	5,2	C+1	C+6	4,5±0,4
VS50-7	6,5 - 8	6	10	3,9	5,2	C+1	C+6	4,5±0,4
VS50-8	8 - 9,5	7	11	3,9	5,2	C+1	C+6	4,5±0,4
VS50-10	9,5 - 11,5	9	15	5,6	7,7	C+2	C+9	6,7±0,6
VS50-12	11,5 - 13,5	10,5	16,5	5,6	7,7	C+2	C+9	6,7±0,6
VS50-14	13,5 - 15,5	12,5	18,5	5,6	7,7	C+2	C+9	6,7±0,6
VS50-16	15,5 - 17,5	14	20	5,6	7,7	C+2	C+9	6,7±0,6
VS50-18	17,5 - 19	16	22	5,6	7,7	C+2	C+9	6,7±0,6
VS50-20	19 - 21	18	26	7,9	10,5	C+2	C+12	9±0,8
VS50-22	21 - 24	20	28	7,9	10,5	C+2	C+12	9±0,8
VS50-25	24 - 27	22	30	7,9	10,5	C+2	C+12	9±0,8
VS50-28	27 - 29	25	33	7,9	10,5	C+3	C+12	9±0,8
VS50-30	29 - 31	27	35	7,9	10,5	C+3	C+12	9±0,8
VS50-32	31 - 33	29	37	7,9	10,5	C+3	C+12	9±0,8
VS50-35	33 - 36	31	39	7,9	10,5	C+3	C+12	9±0,8
VS50-38	36 - 38	34	42	7,9	10,5	C+3	C+12	9±0,8
VS50-40	38 - 43	36	46	9,5	13	C+3	C+15	11±1
VS50-45	43 - 48	40	50	9,5	13	C+3	C+15	11±1
VS50-50	48 - 53	45	55	9,5	13	C+3	C+15	11±1
VS50-55	53 - 58	49	59	9,5	13	C+3	C+15	11±1
VS50-60	58 - 63	54	64	9,5	13	C+3	C+15	11±1
VS50-65	63 - 68	58	68	9,5	13	C+3	C+15	11±1
VS50-70	68 - 73	63	75	11,3	15,5	C+4	C+18	13,5±1,2
VS50-75	73 - 78	67	79	11,3	15,5	C+4	C+18	13,5±1,2
VS50-80	78 - 83	72	84	11,3	15,5	C+4	C+18	13,5±1,2
VS50-85	83 - 88	76	88	11,3	15,5	C+4	C+18	13,5±1,2
VS50-90	88 - 93	81	93	11,3	15,5	C+4	C+18	13,5±1,2
VS50-95	93 - 98	85	97	11,3	15,5	C+4	C+18	13,5±1,2
VS50-100	98 - 105	90	102	11,3	15,5	C+4	C+18	13,5±1,2
VS50-110	105 - 115	99	113	13,1	18	C+4	C+21	15,5±1,5
VS50-120	115 - 125	108	122	13,1	18	C+4	C+21	15,5±1,5
VS50-130	125 - 135	117	131	13,1	18	C+4	C+21	15,5±1,5
VS50-140	135 - 145	126	140	13,1	18	C+4	C+21	15,5±1,5
VS50-150	145 - 155	135	149	13,1	18	C+4	C+21	15,5±1,5
VS50-160	155 - 165	144	160	15	20,5	C+5	C+24	18±1,8

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.
Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.

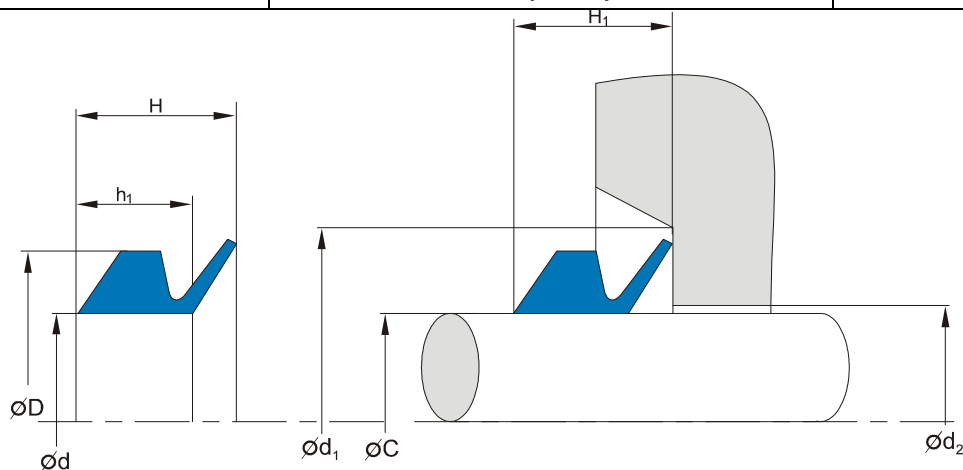

Typ	ØC	Ød	ØD	Wymiary w mm				
				h ₁	H	Ød ₂	Ød ₁	H ₁
VS50-170	165 - 175	153	169	15	20,5	C+5	C+24	18±1,8
VS50-180	175 - 185	162	178	15	20,5	C+5	C+24	18±1,8
VS50-190	185 - 195	171	187	15	20,5	C+5	C+24	18±1,8
VS50-199	195 - 210	180	196	15	20,5	C+5	C+24	18±1,8

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych. Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.