Karta katalogowa produktu

USZCZELNIENIE TŁOKA TK-01

Opisy:

Uszczelnienie tłoka TK-01. Pakiet tkaninowo-gumowy trzyelementowy z pierścieniem podporowym z POM uszczelnia w jednym kierunku.

Standardowe materiały:

- Uszczelka: POM + NBR

Parametry pracy:

- Prędkość: ≤ 0,5 m/s
- Temperatura: -30^{0}C ÷ +105^{0}C
- Ciśnienie: ≤ 40 MPa

Media:

- Oleje hydrauliczne,
- Niepalne ciecze hydrauliczne HFA, HFB, HFC

Zastosowanie:

- Siłowniki hydrauliczne ogólnego stosowania

Zakres wymiarów (średnica):

- 20 ÷ 270 mm

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależny jest od aktualnych stanów magazynowych. Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.

Karta katalogowa produktu

USZCZELNIENIE TŁOKA TK-01

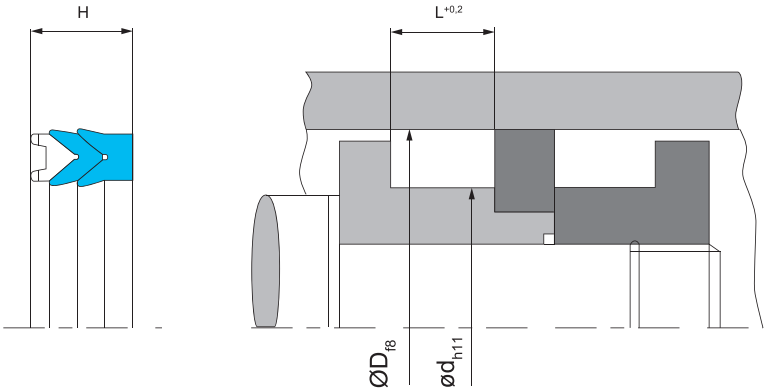

Wszystkie wymiary podane są w mm

Ød	ØD	H	L
10	20	8,9	9,3
12	22	8,9	9,3
15	25	8,9	9,3
18	28	8,9	9,3
20	32	10,4	10,9
23	35	10,4	10,9
24	36	10,4	10,9
25	40	11	11,5
27	42	11	11,5
30	45	11	11,5
35	50	11	11,5
40	55	11	11,5
41	56	11	11,5
45	60	11	11,5
48	63	12,5	13
50	70	14,6	15,2
60	80	14,6	15,2
70	90	20,6	21,2
80	100	20,6	21,2
90	110	20,6	21,2
95	115	20,6	21,2
100	125	25	25,8
115	140	25	25,8
120	150	28	29
130	160	28	29
150	180	30,5	31,5
170	200	32,5	33,5
220	250	32,5	33,5
270	300	32,5	33,5

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależny jest od aktualnych stanów magazynowych. Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.