Karta katalogowa produktu

USZCZELNIENIE TŁOKA TK-02

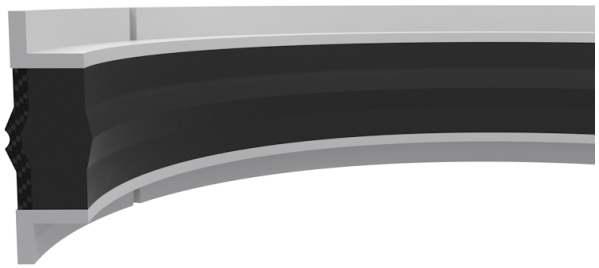

Opisy:

Uszczelnienie tłoka TK-02. Kompakt dwustronny wieloelementowy z dwoma współpracującymi pierścieniami oporowo-prowadzącymi ze środkowym pierścieniem uszczelniającym tkaninowo-gumowym

Standardowe materiały:

- Uszczelka: POM + NBR

Parametry pracy:

- Prędkość: ≤ 0,5 m/s
- Temperatura: -30^{0}C ÷ +105^{0}C
- Ciśnienie: ≤ 40 MPa

Media:

- Oleje hydrauliczne,
- Niepalne ciecze hydrauliczne HFA, HFB, HFC

Zastosowanie:

- Siłowniki hydrauliczne ogólnego stosowania

Zakres wymiarów (średnica):

- 17 ÷ 48 mm

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależny jest od aktualnych stanów magazynowych. Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.

Karta katalogowa produktu

USZCZELNIENIE TŁOKA TK-02

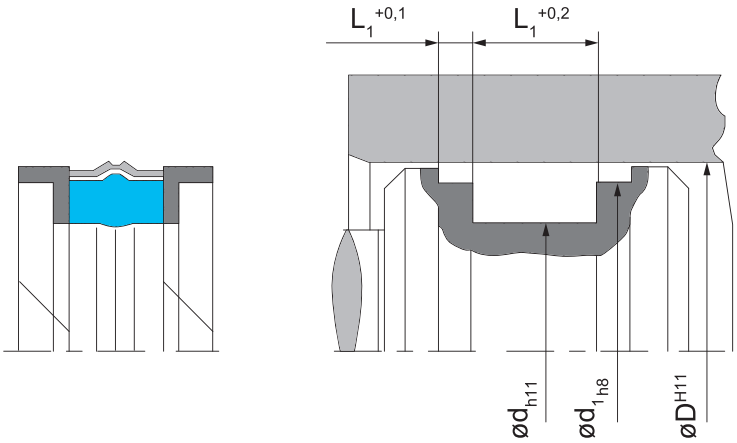

Wszystkie wymiary podane są w mm

Ød	ØD	L	Ød$_1$	L$_1$
17	25	13,5	21	3,2
22	30	13,5	26	3,2
24	32	15,5	28	3,2
27	35	15,5	31	3,2
32	40	15,5	36	3,2
37	45	15,5	41	3,2
38	50	20,5	46	4,2
48	60	20,5	56	4,2

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależny jest od aktualnych stanów magazynowych. Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.