Karta katalogowa produktu

USZCZELNIENIE TŁOKA TK-03

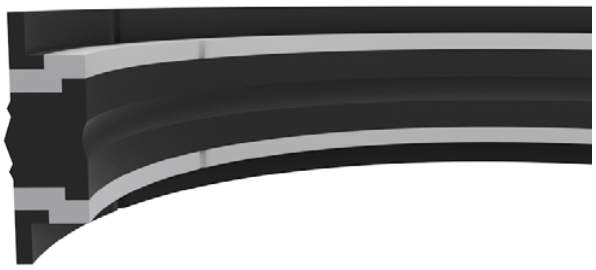

Uszczelnienie tłoka TK-03 dwustronnego działania z dwoma pierścieniami poliestrowymi ciśnieniowymi współpracującymi ze środkowym pierścieniem uszczelniającym gumowym i pierścieniami oporowo-prowadzącymi.

Standardowe materiały:

- NBR + PU + POM

Parametry pracy:

- Prędkość: ≤ 0,5 m/s
- Temperatura: -30 OC ÷ +105 OC
- Ciśnienie: ≤ 40 MPa

Media:

- Oleje hydrauliczne,
- Niepalne ciecze hydrauliczne HFA, HFB, HFC

Zastosowanie:

- Siłowniki hydrauliczne ogólnego stosowania

Zakres wymiarów (średnic):

- 20 ÷ 280 mm

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależny jest od aktualnych stanów magazynowych. Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.

Karta katalogowa produktu

USZCZELNIENIE TŁOKA TK-03

TECHNIKA PRZEMYSŁOWA Sp. z o.o.

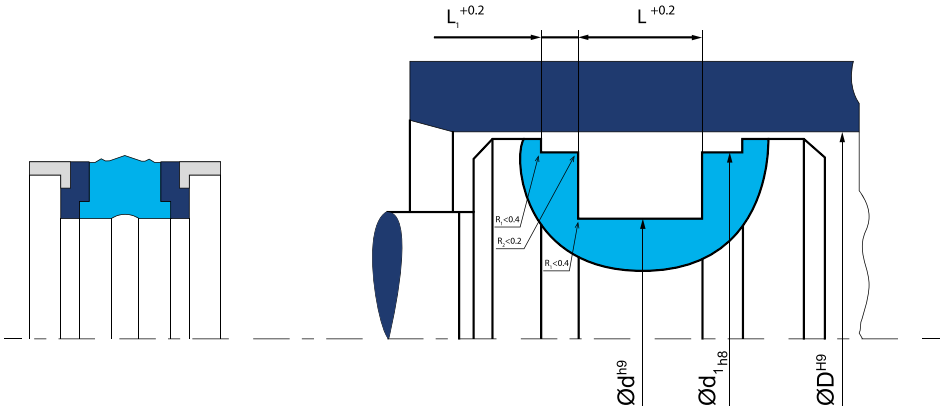

Wszystkie wymiary podane są w mm

ØD	Ød	L	L_1	$Ød_1$
20	11	13,5	2,1	17
22	13	13,5	2,1	19
25	15	12	4	21
25	15	12,5	4	22
25	15	16,4	6,35	21,45
25	16	13,5	2,1	22
25	17	10	7	22
25	17	13,5	3,2	21
28	19	13,5	2,1	25
30	17	15,4	6,35	26,5
30	21	13,5	2,1	27
30	22	13,5	3,2	26
32	22	12,5	4	29
32	22	15,5	2,6	28
32	22	16,4	6,35	28,5
32	24	10	4	29
32	24	15,5	3,1	28
35	25	16,4	6,35	31,4
35	27	15,5	3,2	31
40	24	18,4	6,35	35,4
40	26	15,5	2,6	36
40	30	12,5	4	37
40	30	16,4	6,35	35,4
40	32	10	4	37
40	32	15,5	3,2	36
42	28	15,5	2,6	38
44, 45	28,57	19,05	6,35	39,85
45	29	18,4	6,35	40,4
45	31	15,5	2,6	41
45	35	16,4	6,35	40,4
45	37	15,5	3,2	41
50	34	18,4	6,35	45,4
50	34	20,5	3,1	46
50	35	20	5	46
50	38	20,5	4,2	46
50	40	12,5	4	47

ØD	Ød	L	L_1	$Ød_1$
50,8	34,92	19,05	6,35	46,23
50,8	41,27	11,1	3,81	46,27
55	39	18,4	6,35	50,37
55	39	20,5	3,1	51
55	45	12,5	4	52
56	40	20,5	3,1	52
57,15	41,27	19,45	6,35	52,55
60	44	18,4	6,35	55,4
60	44	20,5	3,1	56
60	48	20,5	4,2	56
60,32	44,45	19,05	6,35	55,72
63	47	18,4	6,35	58,39
63	47	19,4	6,35	58,4
63	47	20,5	3,1	59
63	48	20	5	59
63	51	20,5	4,2	59
63	53	12,5	4	60
63,5	47,62	19,05	6,35	58,9
63,5	53,97	11,1	3,81	59,12
65	49	20,5	3,1	61
65	50	18,4	6,35	60,41
70	50	22,4	6,35	64,2
70	54	20,5	3,1	66
70	55	20	5	66
70	58	20,5	4,2	66
75	55	22,4	6,35	69,2
75	59	20,5	3,1	71
76,2	57,15	23,81	6,35	70,38
80	60	22,4	6,35	74,15
80	60	25	6,35	75
80	62	22,5	3,6	76
80	65	20	5	76
80	66	22,4	5,2	76
85	65	22,4	6,35	79,15
85	75	20	4	81
88,9	69,86	24,81	6,35	83,08

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależny jest od aktualnych stanów magazynowych. Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.

Karta katalogowa produktu

USZCZELNIENIE TŁOKA TK-03

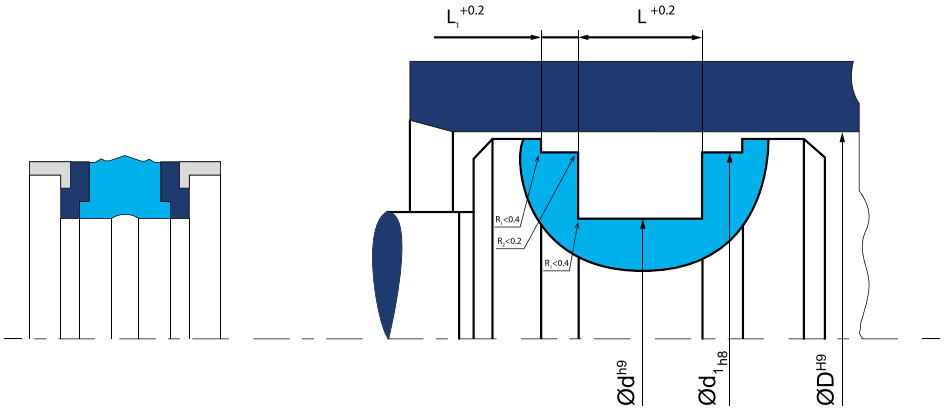

Wszystkie wymiary podane są w mm

ØD	Ød	L	L_1	$Ød_1$
90	70	22,4	6,35	84,15
90	72	22,5	3,2	86
90	75	20	5	86
90	76	22,4	5,2	86
95	75	22,4	6,35	89,15
100	75	22,4	6,35	93,13
100	80	25	6,3	95
100	80	25,4	6,35	95
100	82	22,5	3,6	96
100	85	20	5	96
100	86	22,4	5,2	96
101,6	82,55	23,81	6,35	95,76
105	80	22,4	6,5	98,1
110	85	22,4	6,35	103,1
110	85	25,4	6,35	103,1
110	90	25,3	9,52	102,6
110	90	25,4	6,4	104,1
110	92	22,5	3,6	106
110	95	20	5	105
110	96	22,4	5,2	106
114,3	88,9	31,75	6,35	107,42
115	90	22,4	6,35	108,1
115	97	22,4	4,2	111
120	95	22,4	6,35	113,1
120	106	22,4	5,2	116
125	100	25,4	6,35	118,1
125	100	32	6,35	118,1
125	103	26,5	5,1	121
125	105	25	6,35	119,1
125	105	25,4	6,35	120
125	108	26,5	7,2	121
130	105	25,4	6,35	123,1
135	110	25,4	9,52	127,6
139,7	114,3	31,75	9,52	132,41
140	115	25,4	9,52	132,1
140	115	25,4	6,35	133

ØD	Ød	L	L_1	$Ød_1$
140	118	26,5	5,1	136
140	120	25	6,35	135
140	123	26,5	7,2	136
145	120	25,4	9,52	137,6
145	120	25,4	6,35	138,3
150	125	25,4	9,5	142,6
150	125	25,4	6,35	143
150	128	26,5	5,1	146
150	130	25,4	6,35	144,1
150	133	26,5	7,2	146
152,4	127	31,75	9,52	145
155	130	25,4	9,52	147,6
155	130	25,4	6,35	148
160	130	25,4	9,52	152,6
160	130	25,4	6,35	153
160	135	25,4	9,52	152,6
160	135	32	10	154
160	138	26,5	5,1	156
160	140	25	6,35	155
160	143	26,5	7,2	156
165	140	25,4	9,52	157,6
170	145	25,4	12,7	161,72
170	148	26,5	5,1	166
175	150	25,4	12,7	166,7
177,8	152,4	31,75	9,52	170,51
180	150	35,4	6,35	172,95
180	155	25,4	12,7	171,72
180	158	26,5	5,1	176
180	163	26,5	7,2	176
185	160	25,4	12,7	176,72
190	165	25,4	12,7	181,72
195	170	25,4	12,7	187,1
200	170	35,4	6,35	193
200	170	36	6,35	192
200	175	25,4	12,7	191,62
200	175	31,5	6,6	196

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależny jest od aktualnych stanów magazynowych. Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.

Karta katalogowa produktu

USZCZELNIENIE TŁOKA TK-03

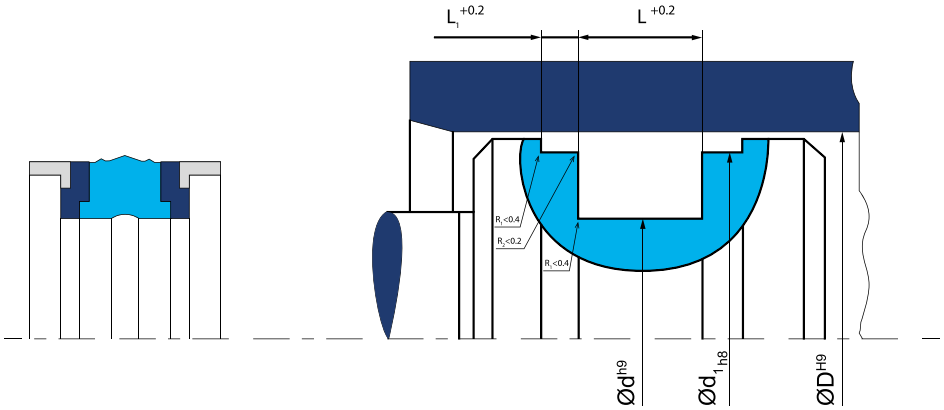

Wszystkie wymiary podane są w mm

ØD	Ød	L	L_1	$Ød_1$
200	180	31,5	9,2	196
210	185	25,4	12,7	201,62
220	190	35,4	6,35	212,7
220	195	25,4	12,7	211,6
220	200	31,5	9,2	216
225	200	25,4	12,7	216,62
230	205	25,4	12,7	221,62
240	215	25,4	12,7	231,62
250	220	35,4	6,35	242,9
250	225	25,4	12,7	241,62
250	230	31,5	9,2	246
280	250	35,4	9,52	272,9
280	250	36,4	10	273

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależny jest od aktualnych stanów magazynowych. Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.